


수 정 내 용				
분류	내 용	수정자	승인자	년 월 일

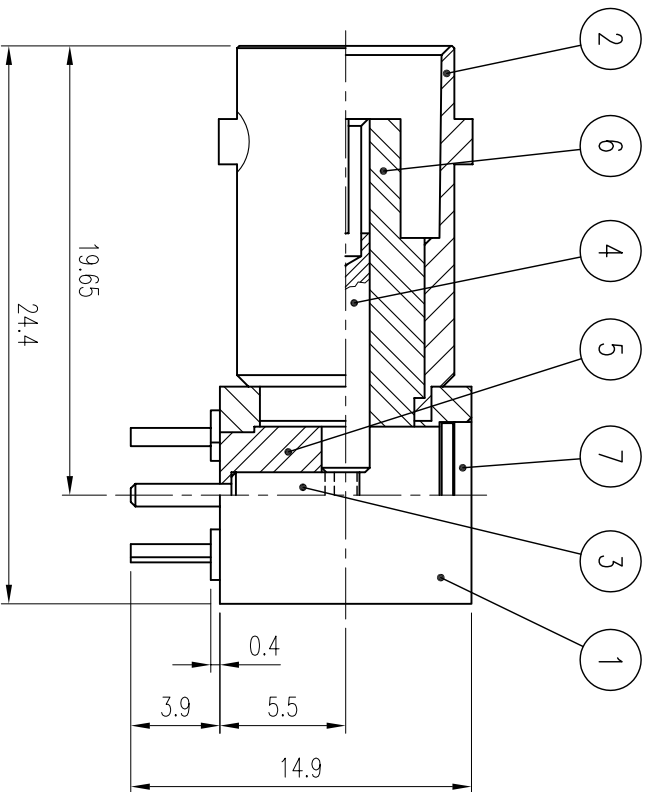

- ELECTRICAL DATA**
1. IMPEDANCE : 50Ω NOMINAL : 3Ω DC 2GHz
 2. V.S.W.R : 1.2 MAX DC 2GHz
 3. INSULATION RESISTANCE : 5000MΩ MIN

7	COVER	1	NBSBD	Gold Plate	DC000047-5/1 (L5007)
6	INSULATOR	1	TEFLON		DN000990-N/1 (H6108)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DN000835-N/1 (H5015)
4	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DC101059-5/1 (E6092)
3	CONTACT	1	NBSBD	Gold Plate	DC100891-5/1 (E5023)
2	BODY (B)	1	NBSBD	Gold Plate	DBD01412-3/1 D6101(B)
1	BODY (A)	1	NBSBD	Gold Plate	DBD01411-3/1 D6101(A)
품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고

대체기능재질			KUC KUCIE CONNECTOR Co., Ltd		
공동공치	소수	각도	분수	도면 A4 도번 CN01117-7/1 K325-666-000	
재질					
열처리					
보호파막처리					
년월일	1998. 8. 11.		승인	개 별 팀 중량 ___	
감도					
체도					
작성부서			작성도면		
작도	3/1	단위 mm	중량		

