
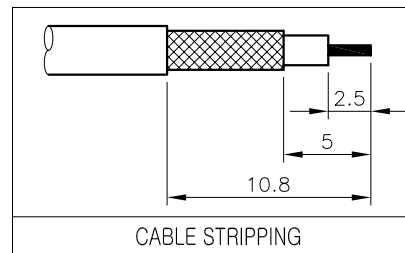
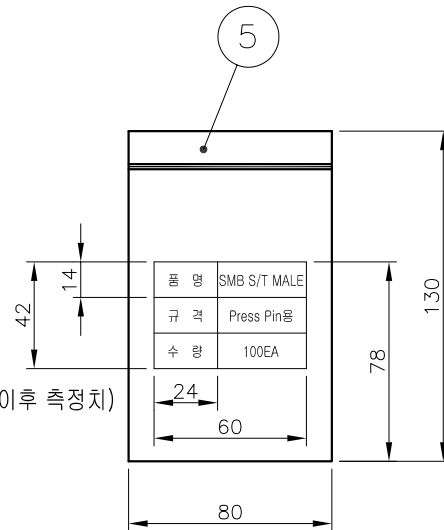
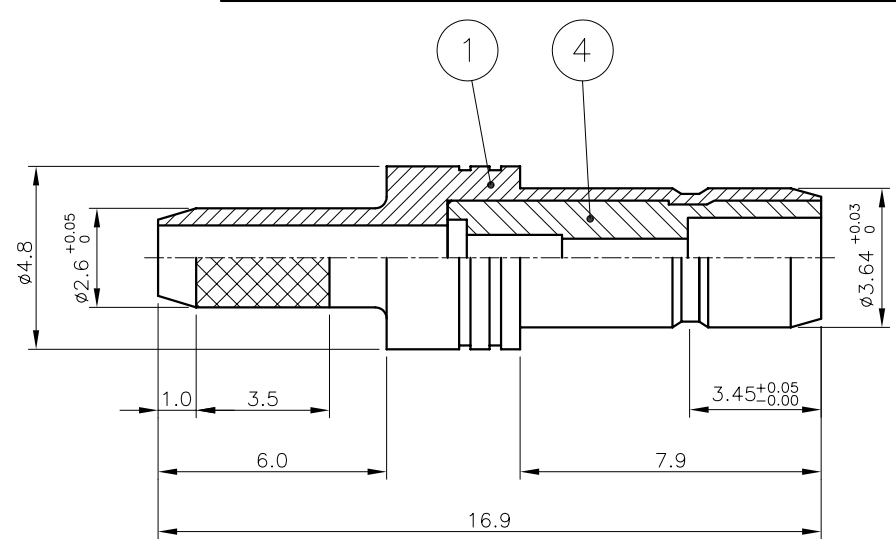


REVISION		
REV	DESCRIPTION	DATE
IR	Initial Registration	2008.03.12.
A	업체요구[설번 200912-0010] (업체요구로 인한 표장사항 추가)	2009.12.15.
B	[설번 No.201003-0029] 신뢰성 향상 - 절연체 내부 단차 추가	2010.03.24.

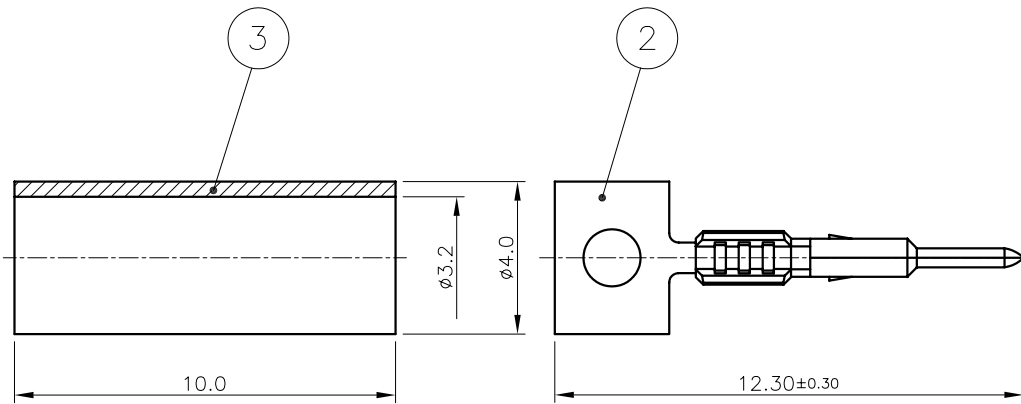

주 기

1. 상대물과의 삽입력과 이탈력 (상대물과 Mating 5회 이후 측정치)

- 삽입력 : 2~4Kgf 이하
- 이탈력 : 5~8Kgf 이상

2. 상대물 Male JACK 내경 $\phi 3.44 \sim 3.45$ 관리

3. 도금 사양

내장용(실내)

- Nickel Plate : $5\mu\text{m}$ 이상 (BODY)
- Gold Plate : $0.4\mu\text{m}$ 이상 (CONTACT)

외장용 및 수분, 유해가스 접촉부

- Gold Plate : $0.4\mu\text{m}$ 이상 (BODY, CONTACT)

4. 포장 사양

- 품번⑤번 포장봉투에 완제품 100EA 포장

5. 인쇄 사양

- 품번⑤번 인쇄시 테두리, 글씨 녹색으로 할 것.

5	포장봉투	1	Polyester		DVB00027-N/1
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01206-N/2
3	FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plated	DFE00034-5/2
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plated ($0.4\mu\text{m}$ 이상)	DCT01325-N/1
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plated ($5\mu\text{m}$ 이상)	DBD00435-5/1
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal	DATE 2010. 03. 24.	
	Angle	APPROVED BY	Y.H.CHOI
MATERIAL		CHECKED BY	
		DRAWN BY	I.C.KIM
FINISH		SCALE	UNIT
		5/1	mm



RF & MICROWAVE
TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

TITLE
SMB50 CABLE JS RG316(PRESS)

DWG NO.	CN01525-7/2
REVISION	B
SHEET	1 of 1