가공 / ST										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일

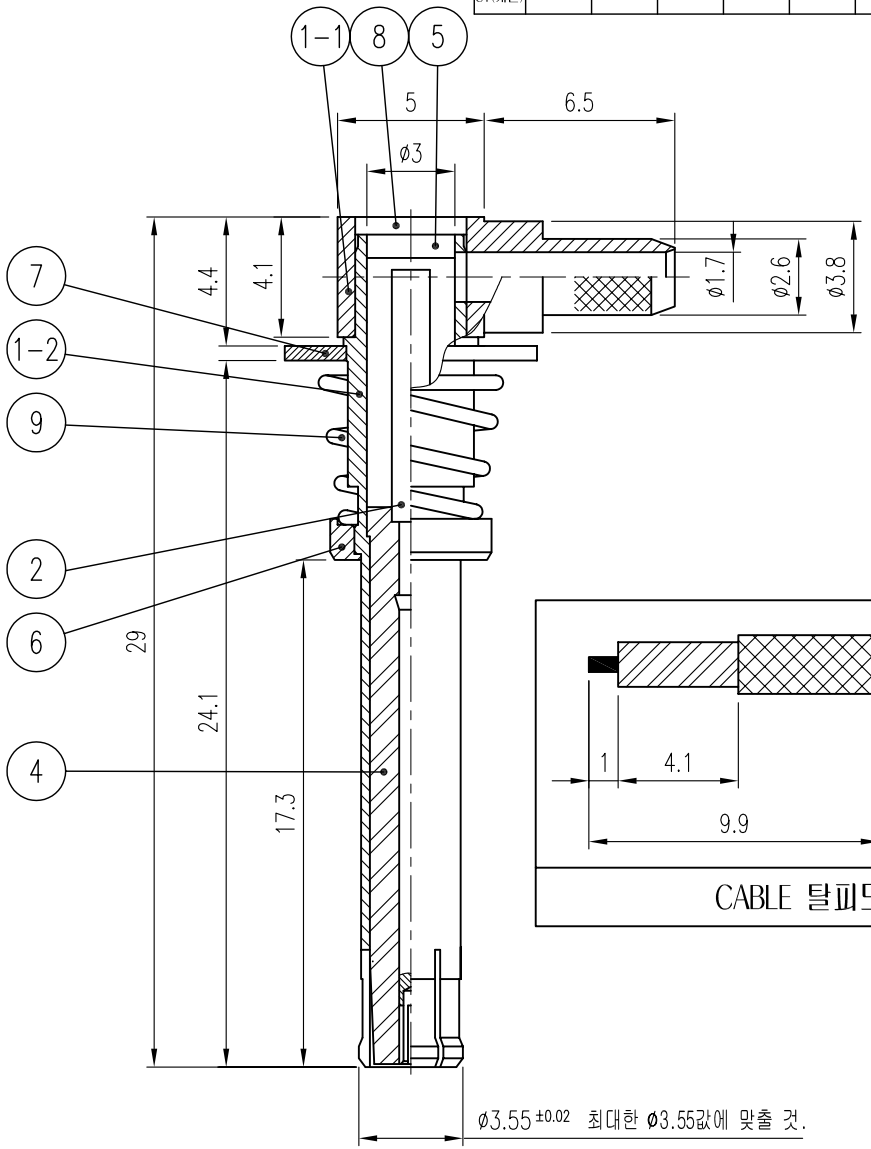

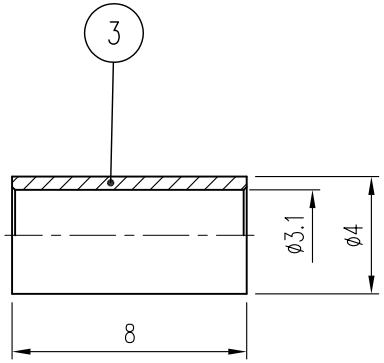

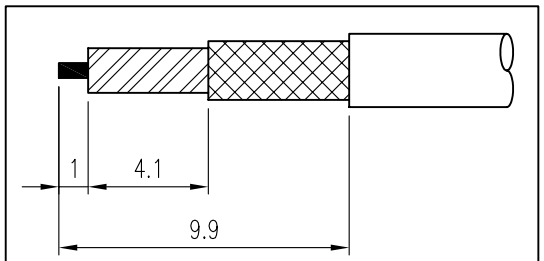

CABLE 탈피도

주 기

1. 6번 COVER와 9번 SPRONG은
CABLE ASS'Y 후 사출 몰딩 제품과 조립 시 적용 할 것.
(7번 COVER 까지 조립이 CONNECTOR 완제품 임)

품번		품 명	수량	재 질	표면처리	비 고	
9		SPRING	1	SUS		DSR00035-5/1 (RQ001)	
8		COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DCO00010-5/1 (LQ004)	
7		COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DWA00073-5/1 (LQ002)	
6		COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DCV00003-5/1 (LQ006)	
5		INSULATOR	1	TEFLON(White)		DIN00938-N/1 (HQ002)	
4		INSULATOR	1	TEFLON(White)		DIN01392-N/1	
3		FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate	DFE00030-5/1 (F6413)	
2		CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT01709-5/1	
1	1-2	BODY	1	BeCu	Gold Plate	DBB00182-5/1	DBD02179-4/1
	1-1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate		DBD01270-3/1 (DQ005A)

대체가능재질	
공통공차	.* ±0.1 .** ±0.05
재질	
열처리	
보호피막처리	

년월일	2008. 10. 07.
승인	
검도	
제도	
작성부서	연 구 소
척도	4/1
단위	mm
중량	

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 스위치용 R/A RG-316

A4

도번 CN02189-7/1