



<STEP 4> 하이스핀 JIG 내경 가이드에 절연체를 끼워서 끝까지 누른다.

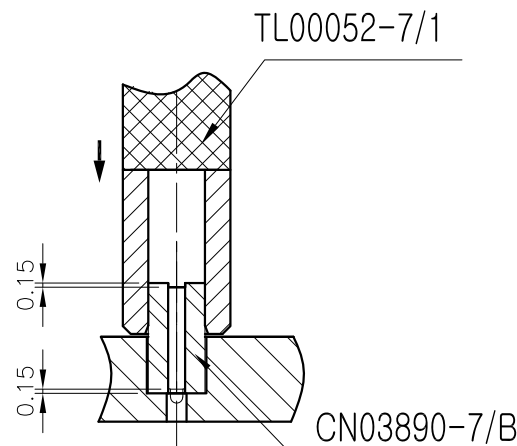

REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.H.KIM		2022.05.16.
1	절연체 내경 관리공차 변경	S.H.KIM		2023.02.27.

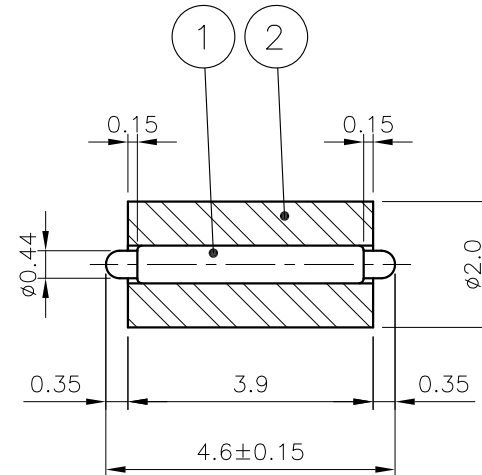

* 조립 후 검사 주의사항

1. PIN과 절연체 조립 후 PIN 양끝단 돌출 길이가 동일할 것 (0.15mm)
2. PIN+절연체 조립시 헐겁지 않게 관리 필요.

(발주 진행 시 PIN 한도 견본을 절연체 외주 가공업체에 전달하여
조립 후 길이나 절연체가 헐겁지 않게 관리 될 수 있도록 내용 전달 필요.)

1	2	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02927-N/C DIN02927-N/A
	1	CONTACT(POGO PIN)	1	—	Gold Plate	DCT04308-N/1 (사급품)
	NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal ±0.2	DATE 2023. 02. 27.		 KJ COMTECH CO.,LTD.	RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017	
	Angle ±1°	APPROVED BY				
MATERIAL _____	CHECKED BY			TITLE BUSHING		
	DRAWN BY	S.H.KIM				
FINISH _____	SCALE 8/1	UNIT mm		A4	DWG NO.	CN03890-7/B
					REVISION	1