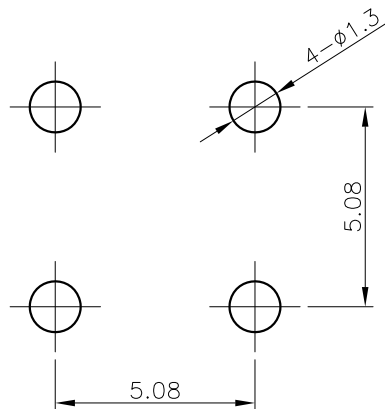
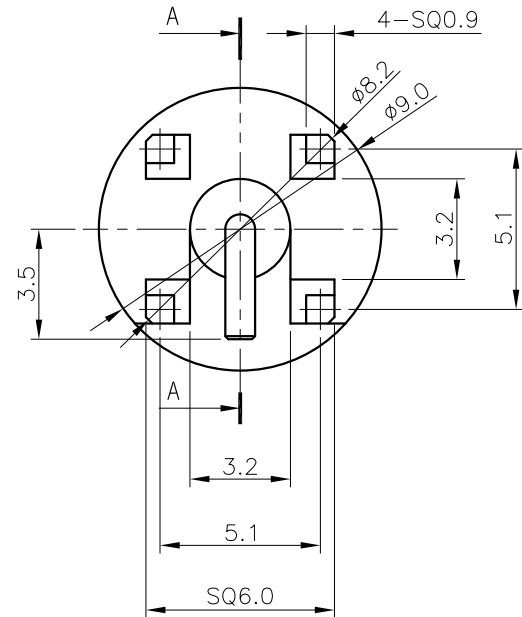
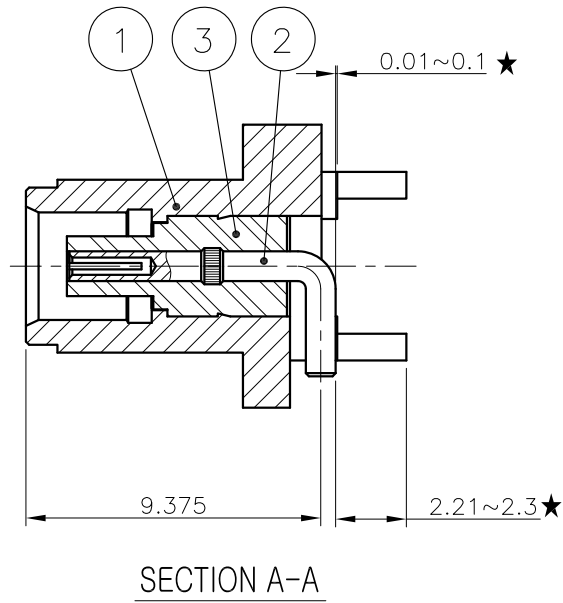
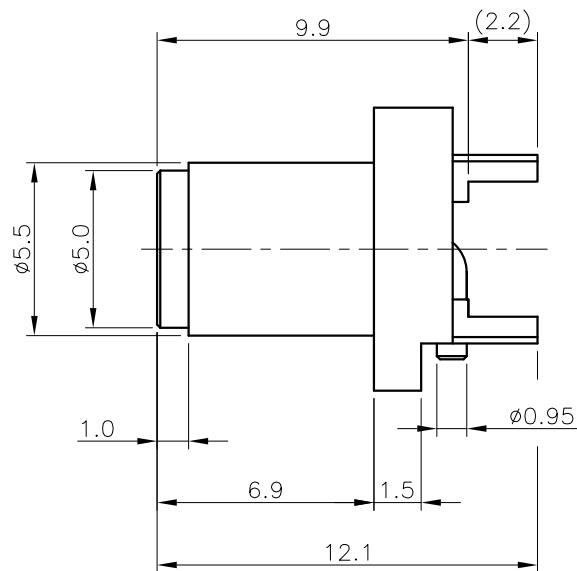


ELECTRICAL DATA :

1. IMPEDANCE : 50ohm
2. FREQUENCY RANGE : DC~6GHz
3. VSWR (Max) : 1.2

- ★PCB 다리 턱 기준에서 밴딩핀 높이 0.05~0.1관리할 것
-> PCB 다리 턱보다 밴딩핀 돌출되지 않도록 관리
- ★ 생산팀에서는 조립시 전수검사 진행할 것
품질팀에서는 생산팀 조립 시 초/중/종물 치수 확인할 것

PCB MOUNTING HOLE SIZE
(SCALE 5:1)

※ 조립방법 2Page 참조

3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN03323-N/4
2	CONTACT	1	BeCu C17300	Gold Plate	DCT04339-5/3
1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate (납땜성향상)	DBD04867-5/5
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal ±0.2	DATE 2024. 05. 02.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
	Angle ±1°	APPROVED BY			
MATERIAL		CHECKED BY			TITLE MCX50 PCB JS-4R
_____		DRAWN BY S.H.KIM			
FINISH		SCALE	UNIT		A4
_____		4/1	mm		
					REVISION I R SHEET 1 of 1