
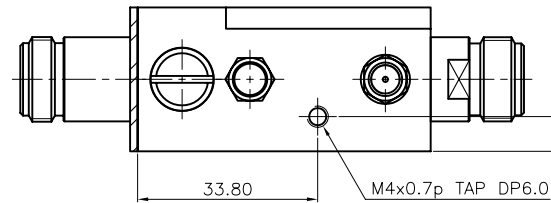
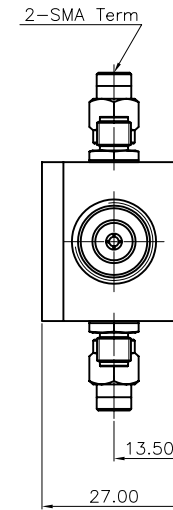
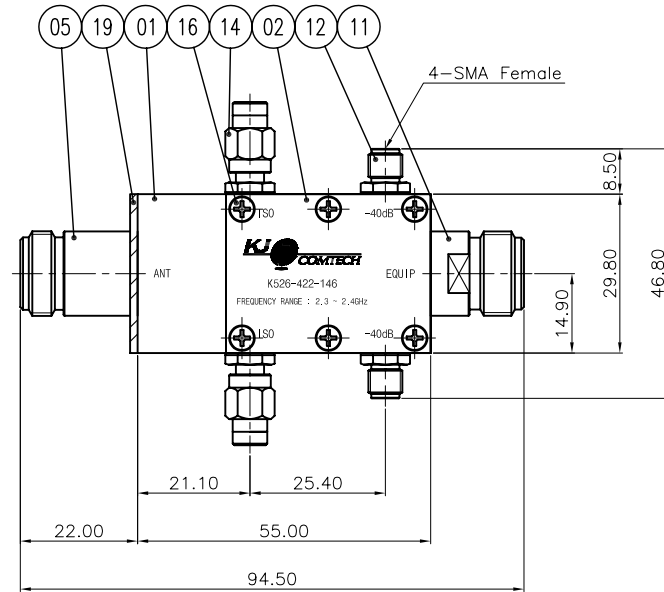
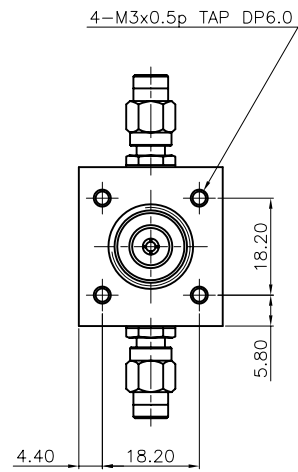


수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
△				
△				

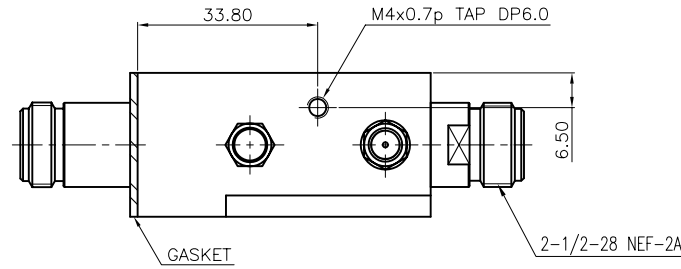

전기적 특성
Frequency Range : 2300 ~ 2400 MHz
Insertion Loss(Max) : 0.2dB
Coupling Value : - 40 ±1dB
Directivity(Min) : - 20dB
Return Loss(Min) : 20dB

19	PAD GASKET	1			G8042
18	END CAP-2	2			G5502
17	END CAP-1	2			G2007
16	CASE BOLT	6	SUS		BRS0M2.6-6
15	고정판	1	MBsD	Nickel Plate	X1042
14	SMA TERM	2			K314-950-005
13	ARRESTOR COVER	1			L8045
12	SMA CONNECTOR	4			K314-518-022
11	N CONNECTOR	1			K345-524-009
10	GAS TUBE	1	2P-23		XA703
09	INSULATOR-2	1	TEFLON		H8271
08	INSULATOR-1	1	TEFLON		H8230
07	CONTACT-2	1	BeCu	Gold Plate	E8342
06	CONTACT-1	1	MBsD	Gold Plate	E8399
05	BODY	1	MBsD	Nickel Plate	D8412
04	COUPLING BAR	2	MBsD		XN039
03	CENTER BAR	1	MBsD		XN038
02	COVER	1	A 6061 T6	방역크로메이트+해머리인	NP473
01	CASE	1	A 6061 T6	방역크로메이트+해머리인	XT400

개정번호(REV.NO)	I R	품번	품명	수량	재질	표면처리	비고
공통공차	소수	각도	분수	2006. 8. 23			
*****		수인					
재질	*****	검도					
도금	*****	검도					
도장	*****	검도					
*****		작성부서	부설 연구소				
*****		척도	1/1	단위	mm	총량	

 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		 KJ COMTECH CO.,LTD. 도명 SURGE ARRESTOR + -40dB COUPLER(2.3~2.4GHz) 도번 DC00143-7/1 K526-422-146	
---	--	---	--