

REVISION		
REV	DESCRIPTION	DATE
1R	Initial Registration	2010.02.05.
2	구매품 적용	2012.07.24.

* ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Frequency Range : 1000.0 ~ 2000.0MHz

Coupling Value : $10.0 \pm 1.25\text{dB}$

Frequency Sensitivity : $\pm 0.75\text{dB}$

Insertion Loss[Excluding Coupled Power] (Max.) : 0.2dB

Insertion Loss[True] (Max.) : 0.8dB

V.S.W.R (Max.) : 1.1 : 1

Directivity (Min.) : 25.0dB

Power Handling Incident (Avg.) : 50.0W

Power Handling Reflected (Avg.) : 5.0W

PEAK Power : 3.0kW

Impedance : 50.0Ω

Operating Temperature Range : $-40.0^{\circ}\text{C} \sim +85.0^{\circ}\text{C}$

* MECHANICAL SPECIFICATIONS

HOUSING : A6061 T6 (DIC-422 Blue)

CONNECTORS : 303 STAINLESS STEEL (Passivated)

CONNECTORS PINS : Beryllium Copper (Gold Plate)

INSULATORS : TEFLON

* OTHER SPECIFICATIONS


SMA FEMALE CONNECTORS : MIL-STD-348

MARKING COLOR : BLACK

UNITS MUST BE RoHS COMPLIANT

주 기

1. 전 제품은 출하전 커넥터 핀 높이 및 테프론 깊이를 측정하여 MIL 규격에 적합한 제품만을 업체에 납품할것.
2. 모든 측정을 완료하고 포장하기 직전, 커넥터 PORT에 남아있는 이물질들을 확실하 제거하고 납품할것.
3. 품번 인쇄는 본도에 그려진 인쇄도를 기준하여 작업할것.

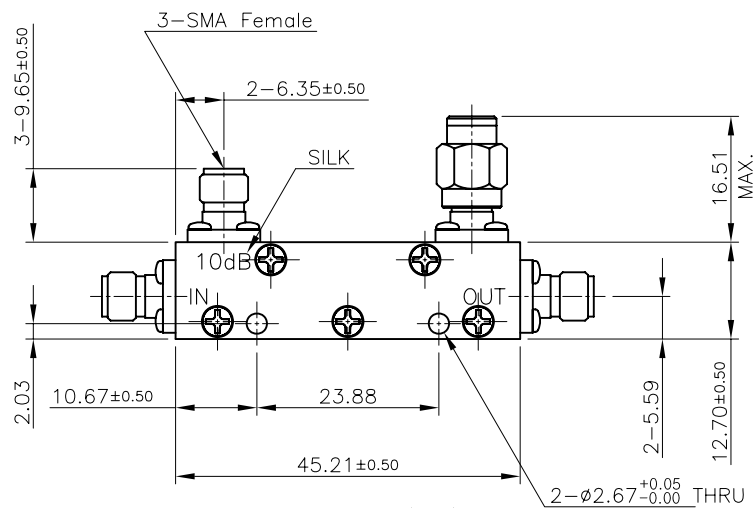

FONT COLOR (1:1)
: BLACK

TOLERANCE	Decimal	DATE			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017						
	±0.3	2010. 07. 24.									
	Angle	APPROVED BY		J.H.YOUN		KJ COMTECH CO.,LTD.					
±1°	CHECKED BY										
MATERIAL		A6061 T6		DRAWN BY		TITLE					
				J.H.YOUN		10dB Single Coupler					
FINISH DIC-422 (Blue)		SCALE 1/1		UNIT mm		 A4		DWG NO.		DC00203-8/2	
								REVISION		2	
								SHEET		1 of 1	