


기공	1	2	3	4
ST				
ST(기준)				
ST(개선)				

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
△				
△				

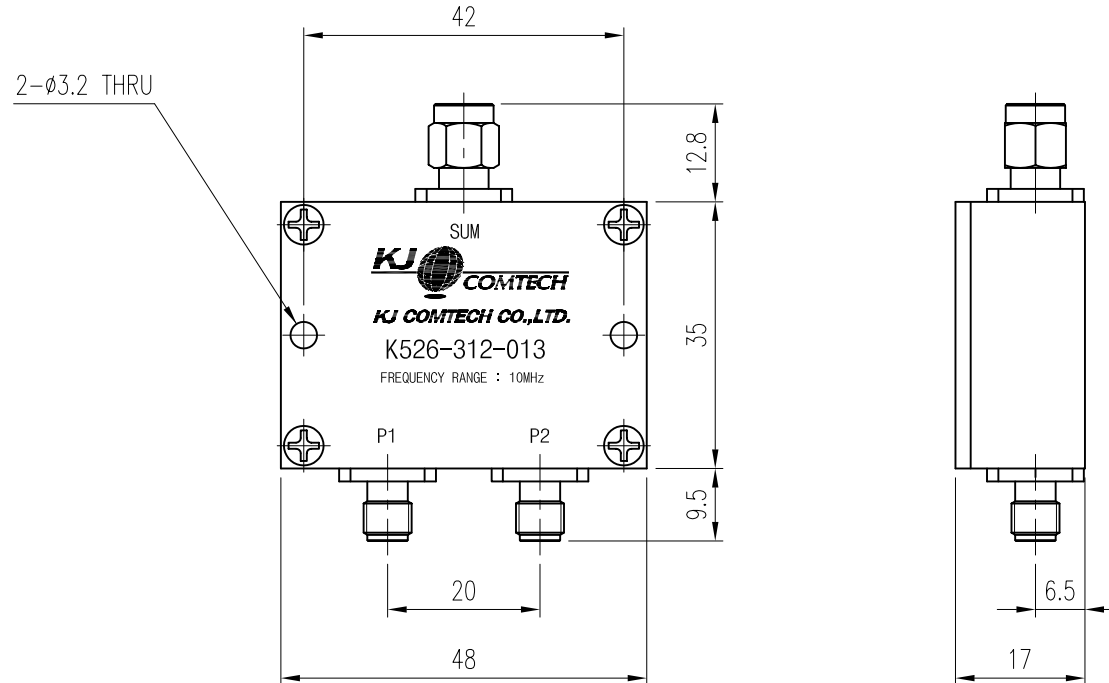

*ELECTRICAL SPECIFICATION
 FREQUENCY RANGE : 10MHz
 ISOLATION : 20dB MIN
 INSERTION LOSS : 3.5dB MAX (분배손실 포함)
 V.S.W.R : 1.20 : 1 MAX
 IMPEDANCE : 50Ω
 INPUT POWER : 1W MAX

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차	년월일	2002. 5. 8.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		
* ±0.1 ** ±0.05	승인					
재질	검도			도명 POWER DIVIDER 2WAY (10MHz)		
열처리	재도					
보호피막처리	작성부서	연 구 소		A4	도번	PD00003-7/1
	적도 1/1	단위 mm	총량			K526-312-013