
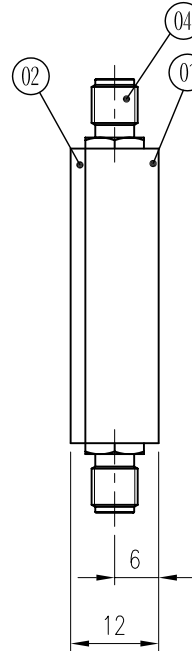


가공 ST											수 정 내 용				
										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일	
ST(기준)										△					
ST(개선)										△					

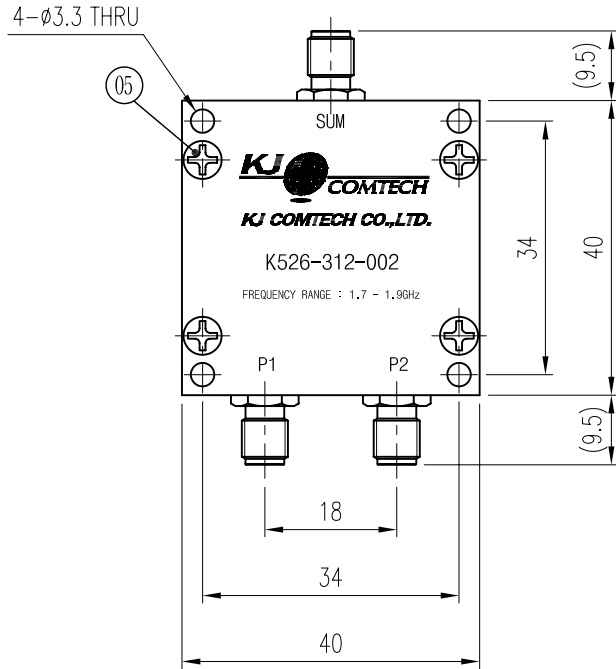

1) 전기적 특성

FREQUENCY RANGE : 1700~1900MHz
 ISOLATION : 25dB MIN
 INSERTION LOSS : 3.41 dB MAX (분배손실 포함)
 AMPLITUDE BALANCE : 0.3dB MAX
 V.S.W.R : 1.20 : 1 MAX

2) 측정장비 목록

Network Analyzer : Agilent 8753ES
 (동급이상)

3) 관련 규격 참조 No.

승 인 원 : IS2002-06
 작업표준서 : *****

4) 주 기

1. LABEL, LOT NO., 시리얼 넘버가 그림과 같은 위치에 부착 되었는지 확인한다.
2. 조립 작업 시 제품 관련 작업표준서를 충분히 이해한 후에 조립하고, 의문사항은 반드시 해당 부설 연구소 연구원에게 질문한 후에 작업한다.

6	PCB BOLT	5	SUS		BR50M2.6-4
5	CASE BOLT	4	SUS		BDS0M2.6-5
4	SMA-CONNECTOR	3			K314-518-000
3	PCB	1	유:3.2, 31mil		DPC00007-9/1 (XK012)
2	COVER	1	A 5052 H14	황색크로메이트	DHT00025-258/1 (XP054)
1	CASE	1	A 6061 T6	황색크로메이트	DHB00006-25/1 (XT021)

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	2002. 4. 23.				
재질	승인					
열처리	감도					
보호피막처리	재도					
	작성부서	연 구 소				
	적도 1/1	단위 mm	총량			
				도명 POWER DIVIDER 2WAY (1.7 ~ 1.9GHz)		
				도번 PD00043-7/1		
				K526-312-002		



RF & MICROWAVE
 TECHNOLOGY
 Tel : 82-32-347-8015
 Fax : 82-32-347-8017