
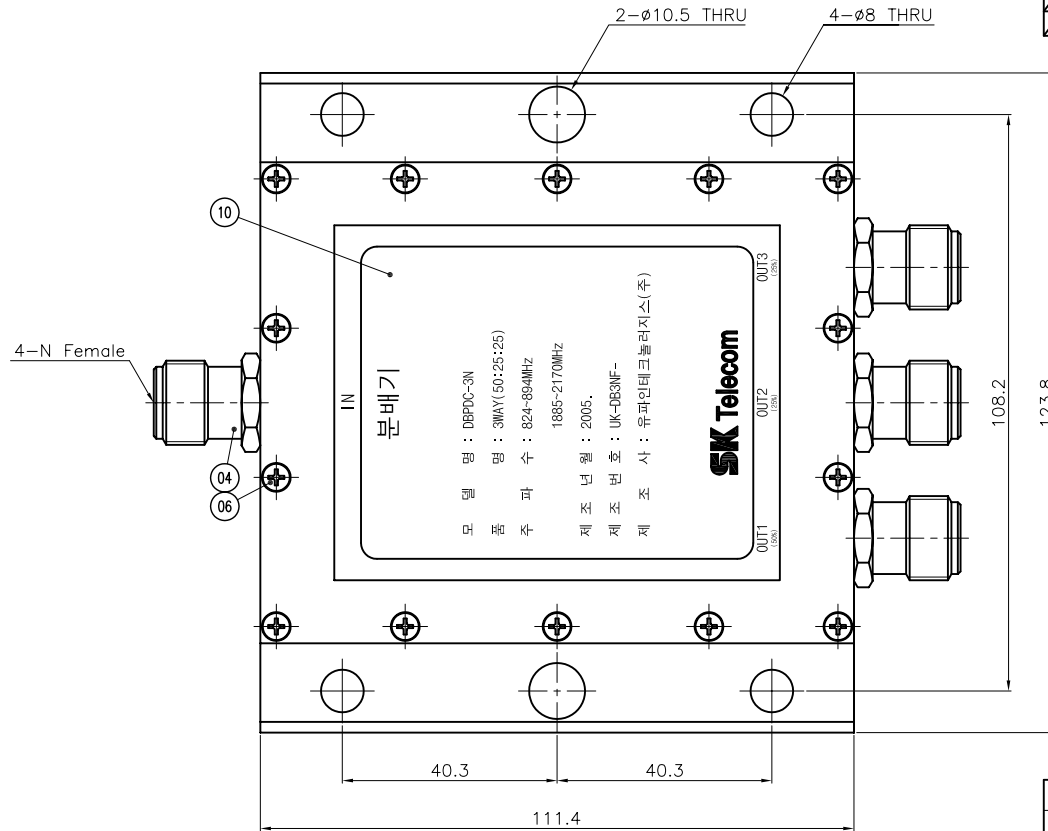


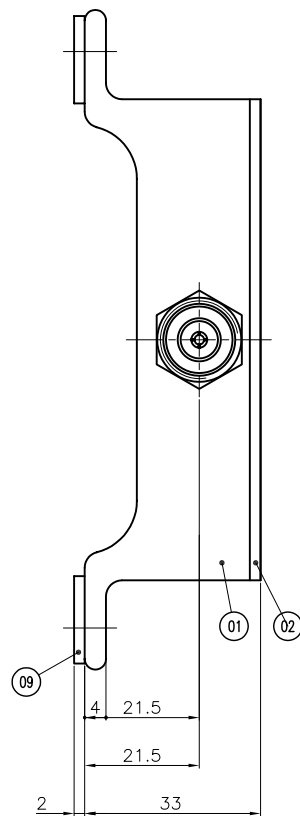

수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
△				
△				

* ELECTRICAL SPECIFICATIONS
 FREQ : 824 ~ 894, 1885 ~ 2170MHz
 INS LOSS : 50% - 3.7dB MAX
 25% - 7dB MAX
 V.S.W.R : 1.2 : 1 MAX
 INPUT POWER : 10W MAX
 IMPEDANCE : 50Ω
 DIVISION RATIO : 2 : 1 : 1
 IMD : -130dBc MAX
 ISOLATION : 20dB MIN
 TEMPERATURE RANGE : -40 ~ +70°C

14	LABEL	1	은무 테드론		NL053
13	END CAP	4			G5502
12	RESISTER-3	2			RF0502-400R10W
11	RESISTER-2	2			RF0502-200R10W
10	RESISTER-1	2			RF0502-100R10W
09	백크 라이트	2			XP353
08	고정핀	4	MBsBD	Nickel Plate	X1041
07	PCB BOLT	10	SUS		BcS0M2.3-6
06	CASE BOLT	14	SUS		BDS0M2.6-6
05	GASKET	1	SILICONE		GN005
04	N-CONNECTOR	4			K345-541-000
03	PCB	1	유:2.5, 31ml	황백크로메이	XK306
02	COVER	1	A 5052 H14	황백크로메이	XP345
01	CASE	1	T6	트	XT307

개정번호(REV.NO)	I	R	품번	품명	수량	재질	표면처리	비고
공통공차	소수	각도	분수	년월일	2005. 2. 3			
				승인				
				검도				
재질				검도				
도금				검도				
도장				작성부서	부설 연구소			
	척도 1/1	단위 mm	총량					

KJ COMTECH
 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
 Tel : 82-32-347-8015
 Fax : 82-32-347-8017
KJ COMTECH CO., LTD.
 도명 POWER DIVIDER (50:25:25)
 3WAY 10W(824~894,1885~2170MHz)
 도번 K526-323-024
 1 정중 1 번째