


수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
△				
△				

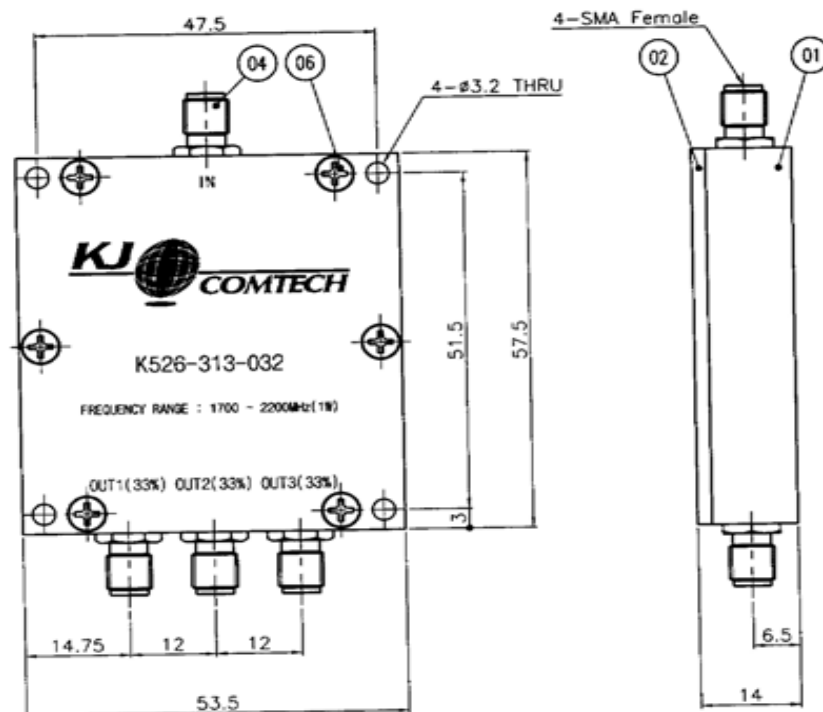

• ELECTRICAL SPECIFICATIONS
 FREQ : 1700 ~ 2200MHz
 INS LOSS : 5.3dB MAX
 V.S.W.R : 1.25 : 1 MAX
 INPUT POWER : 1W MAX
 IMPEDANCE : 50Ω
 DIVISION RATIO : 33:33:33
 IM3 : 120dBc MAX
 TEMPERATURE RANGE : -30 ~ +60°C

POD00m3-171

07	PCB BOLT	4	SUS		BRS0M2.6-4
06	CASE BOLT	4	SUS		BDS0M2.6-5
05	GASKET	1	SILICONE		GX002
04	SMA-CONNECTOR	4			K314-520-000
03	PCB	1	유:3.2, 31mil		NK280
02	COVER	1	A 5052 H14	항색크로메이트	NP313
01	CASE	1	A 6061 T6	항색크로메이트	XT273

개정번호(REV.NO)	1	R	품번	품명	수량	재질	표면처리	비고
승인	2004. 10. 25		년월일					
소수	각도	분수	승인	2004. 10. 25				
			검도	이승환 10/26				
재질			검도	윤재호 10/25				
도금			재도	2004. 10. 25				
도장			작성부서	부설 연구소				
			척도	1/1	단위	mm	중량	

KJ COMTECH
 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
 Tel : 82-32-347-9015
 Fax : 82-32-347-9017

POWER DIVIDER
 3WAY (1700~2200MHz)

도번 **K526-313-032**
 1 장중 1 번쪽

A4