



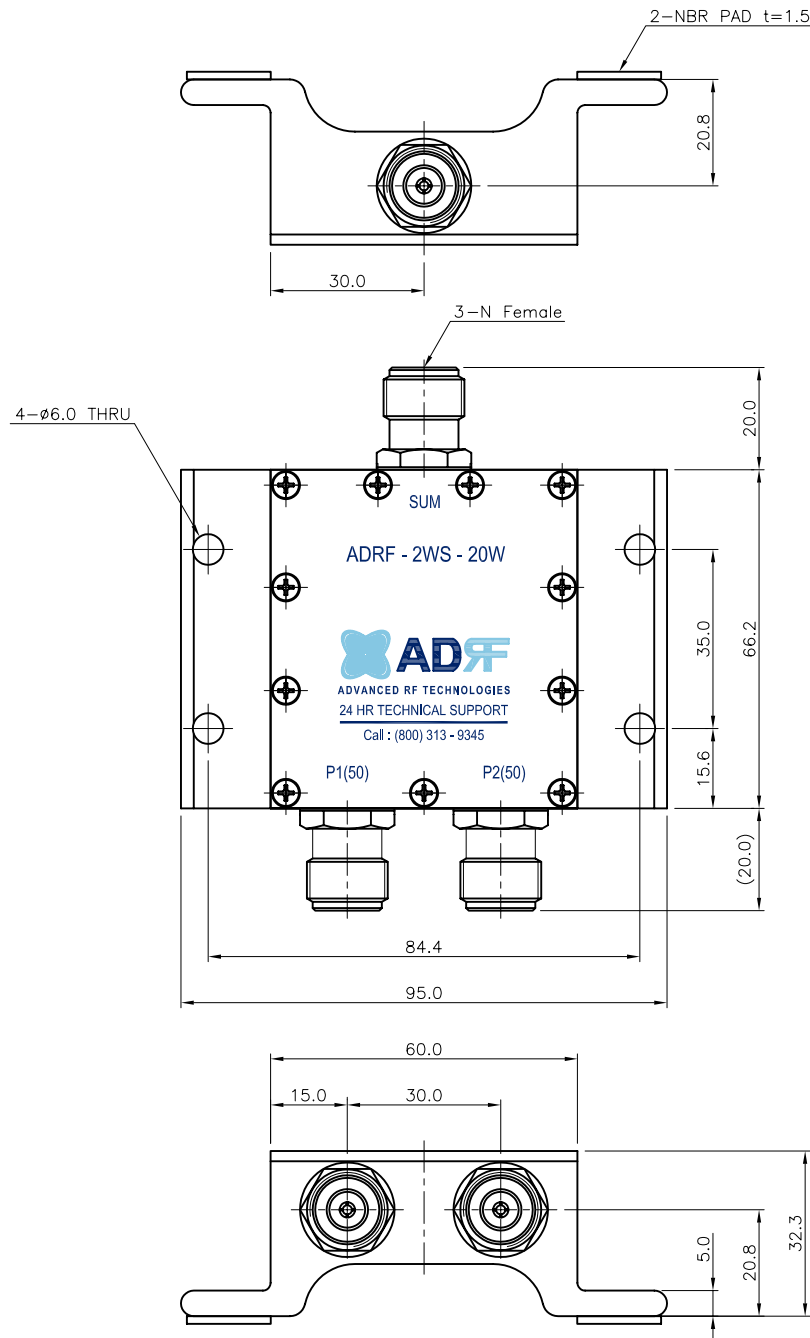

REVISION		
REV	DESCRIPTION	DATE
1R	최초 개정	2008.11.11.

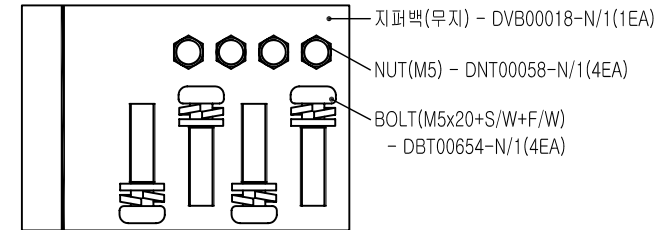

*제품 포장시 포장 되어진 BOLT, NUT 를 넣어 포장한다.

* ELECTRICAL SPECIFICATIONS
 Frequency Range : 800.0 ~ 2000.0MHz
 Insertion Loss (Max.) : 3.5dB
 V.S.W.R (Max.) : 1.25 : 1
 Isolation (Min.) : 18.0dB
 Amplitude Unbalance (Max.) : 0.4dB
 Power Handling (Max.) : 20.0W
 Impedance : 50Ω

* MECHANICAL SPECIFICATIONS
 HOUSING : A6061 T6 (White Chromate)
 CONNECTORS : MBsBD (Nickel Plate)
 CONNECTORS PINS : Beryllium Copper (Silver Plate)
 INSULATORS : TEFLON

- 주 기
- 1 도장 : 도장 방법 - Liquid,
 도장 색상 - PANTONE 427C(청미백색),
 도장 표면 - Texture.
 2. SILK : 회사 로고 색상 - 방사형 모양 및 RF 색상 PANTONE 297C.
 제외한 나머지 색상 : PANTONE 281C.
 (반드시 회사 로고 참조 후 실크인쇄 작업 들어갈것.)
 회사 로고를 제외한 글씨체 : Arial(글씨체 크기 3.0, 2.5, 2.0),
 회사 로고를 제외한 글씨체 색상 : PANTONE 281C.

TOLERANCE	Decimal ±0.3	DATE 2008. 11. 11.	 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.	
	Angle ±1°	APPROVED BY S.W.LEE		
MATERIAL A6061 T6	FINISH 주기 1 참조	CHECKED BY J.H.YOUN	TITLE 2WAY POWER DIVIDER	
		DRAWN BY K.I.CHO		
SCALE 1/1		UNIT mm	 A3 DWG NO. PD00357-8/1 REVISION I R SHEET 1 of 1	