REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
1	Initial Registration	S.L.SON	J.H.YOUN	2014.02.04.

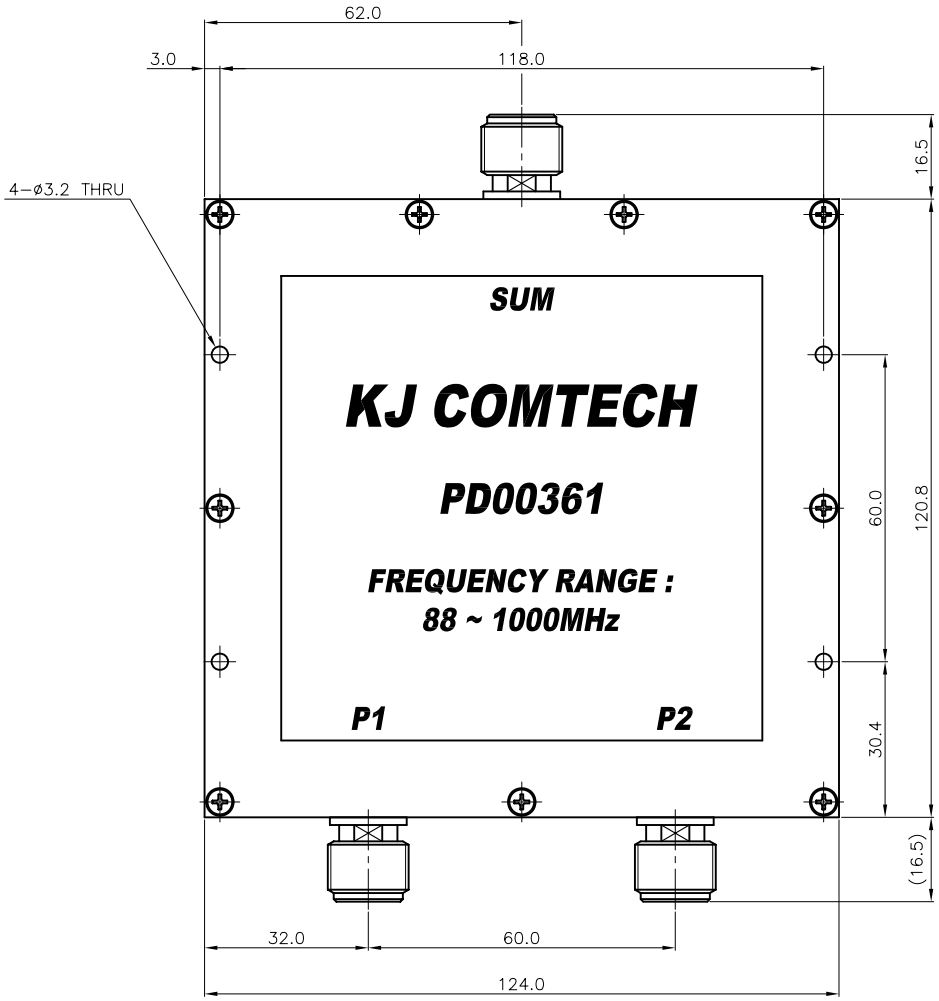

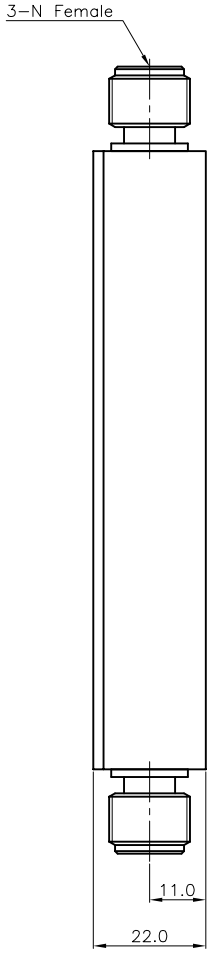

* ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Frequency Range : 88.0 ~ 1000.0MHz
Insertion Loss (Max.) : 4.0dB
V.S.W.R (Max.) : 1.25 : 1
Isolation (Min.) : 18.0dB
Power Handling (Max.) : 150.0W
Impedance : 50Ω

* MECHANICAL SPECIFICATIONS
HOUSING : A6061 T6 (White Chromate)
CONNECTORS : MBsBD (Nickel Plate)
CONNECTORS PINS : Beryllium Copper (Gold Plate)
INSULATORS : TEFLON

TOLERANCE	Decimal ±0.3	DATE 2014. 02. 04.	KJ COMTECH CO.,LTD.	RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
	Angle ±1°	APPROVED BY J.H.YOUN		
		CHECKED BY T.J.KIM	TITLE 2WAY POWER DIVIDER	
MATERIAL A6061 T6		DRAWN BY S.L.SON		
FINISH White Chromate		SCALE 1/1	UNIT mm	A3 DWG NO. PD00361-7/1 REVISION I R SHEET 1 of 1