REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
1	Initial Registration	I.C.KIM	J.H.YOUN	2012.04.09.

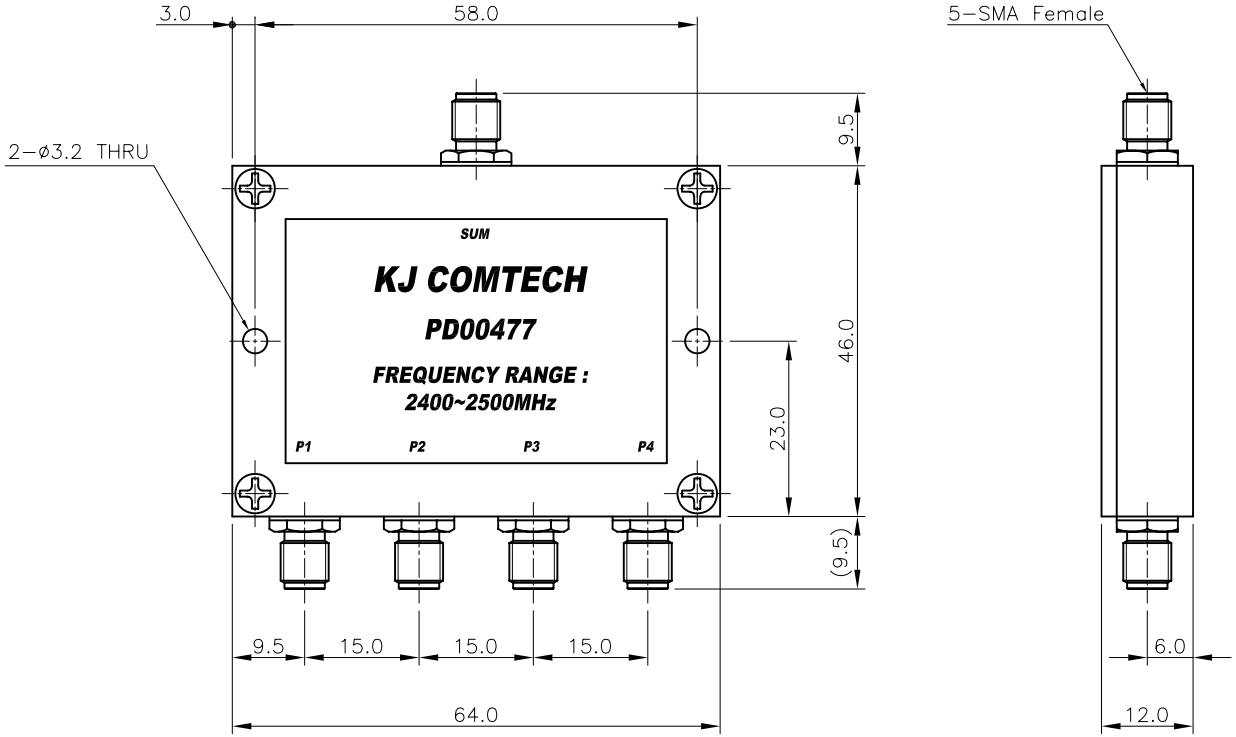

* ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Frequency Range : 2400.0 ~ 2500.0MHz
Insertion Loss (Max.) : 6.40dB
V.S.W.R (Max.) : 1.20 : 1
Isolation (Min.) : 20.0dB
Power Handling (Max.) : 1.0W
Impedance : 50Ω

* MECHANICAL SPECIFICATIONS
HOUSING : A6061 T6 (White Chromate)
CONNECTORS : MBsBD (Nickel Plate)
CONNECTORS PINS : Beryllium Copper (Gold Plate)
INSULATORS : TEFLON

TOLERANCE	Decimal ±0.3	DATE 2012. 04. 09.		KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
	Angle ±1°°	APPROVED BY	J.H.YOUN	
		CHECKED BY	I.C.KIM	TITLE 4WAY POWER DIVIDER
MATERIAL A6061 T6		DRAWN BY	J.H.YOUN	
FINISH White Chromate		SCALE 1/1	UNIT mm	A4 DWG NO. PD00477-7/1
				REVISION 1 SHEET 1 of 1