REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	K.I.CHO	J.H.YOUN	2010.09.29.

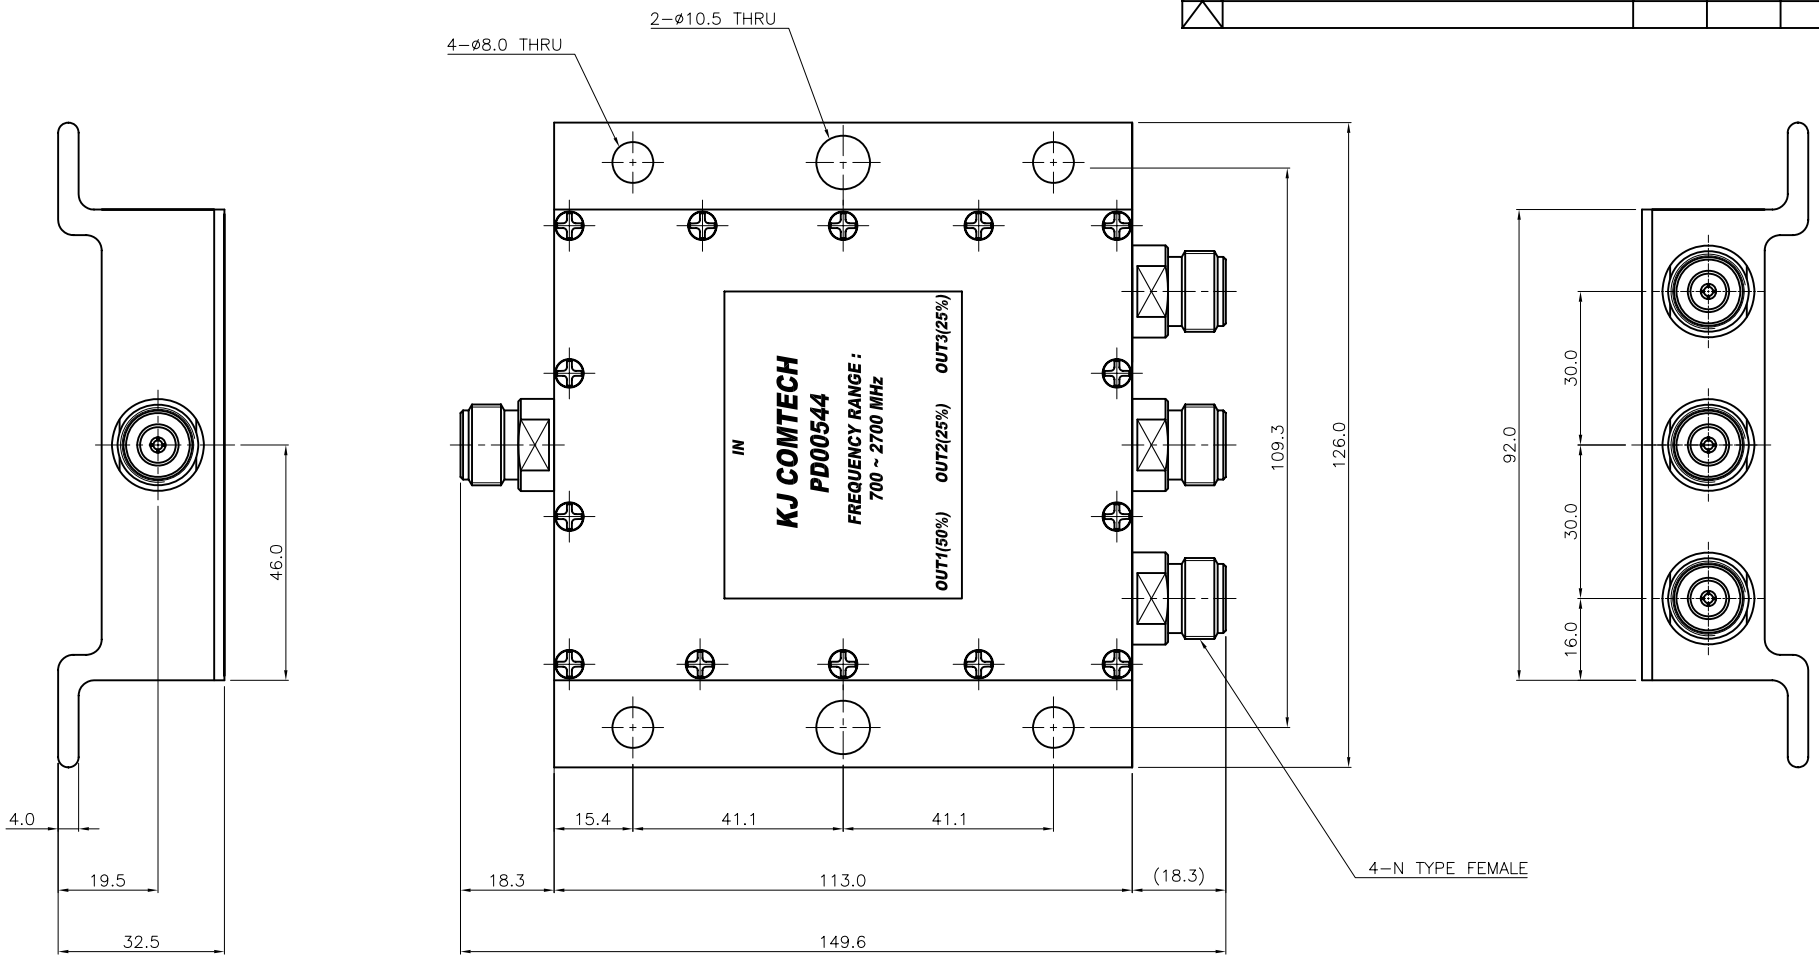

* ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Frequency Range : 700~2700 MHz
Division Ratio : 2:1:1
Insertion Loss (Max.) : 3.7/7.0/7.0 dB
V.S.W.R (Max.) : 1.2:1
Isolation (Min.) : 20.0dB
Input Power (Max.) : 20W
PIMD(Max.) : -150dBc (@ 43dBm 2 Tone, CDMA,WCDMA)
Impedance : 50.0Ω

* MECHANICAL SPECIFICATIONS
HOUSING : A6061 T6 (Liquid Coating,DIC-547)
CONNECTORS : MBsBD (SUCO)
CONNECTORS PINS : Beryllium Copper (Silver Plate)
INSULATORS : TEFLON

* ENVIRONMETAL SPECIFICATIONS
-40~+70°C (5%~95%)
IP65

TOLERANCE	Decimal ±0.3	DATE	2015. 10. 14.	KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
	Angle ±1°	APPROVED BY	J.H.YOUN	
		CHECKED BY	S.L.SON	TITLE 3WAY UNEQUAL POWER DIVIDER
MATERIAL	AN061 T6	DRAWN BY	T.J.KIM	
FINISH	Liquid Coating(DIC-547)	SCALE 1/1	UNIT mm	A3 DWG NO. PD00544-6/1 REVISION 1 SHEET 1 of 1