


REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.Y.EUN	I.C.KIM	2018. 09. 05.

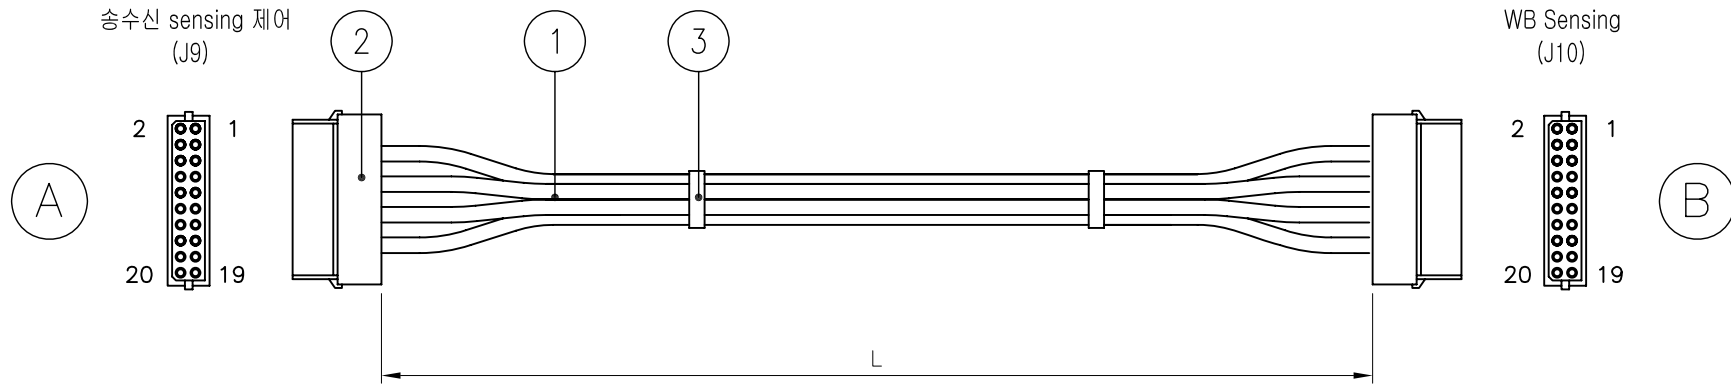

M80-8882005

M80-8882005

송수신 sensing 제어 J9		WB Sensing J10	
WHITE	1	1	WHITE
WHITE	2	2	WHITE
WHITE	3	3	WHITE
{		{	
WHITE	18	18	WHITE
WHITE	19	19	WHITE
WHITE	20	20	WHITE

주 기

- 작업은 IPC/WHMA-A-620에 따를 것
- 연결은 신호연결 배선도를 참조할 것
- 길이 공차는 표1를 참조할 것
- 성능은 다음을 만족할 것
가. 도통시험 : 연결기 핀간 DC 저항 측정시 3Ω 이하
- 상용품 품번 1~2은 품질 성능을 만족하는 동등 이상품 사용가능

표 1.

길 이		공 차
이 상	까 지	
0	300	0,+25
301	2000	0,+50
2001	-	0,+76

CUSTOMER	NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SPEC	PART NO.	RAMARKS	
	DATE2018. 09. 05.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017			
CUSTOMER CODE	APPROVED BY	I.C.KIM					
CABLE LENGTH TOLERANCE 0 ~ 1000mm : +5, -0 1000 ~ 2000mm : +10, -0 2000 ~ 3000mm : +15, -0 3000 ~ 4000mm : +20, -0 4000 ~ 5000mm : +25, -0 5000 ~ : +10%	CHECKED BY			TITLE			
	DRAWN BY	S.Y.EUN					
	CHECKED BY			A4 DWG NO. CD00286-7/1 DETAIL NO. REVISION R SHEET 1 of 1			
	SCALE	UNIT					
	N/S	mm					