



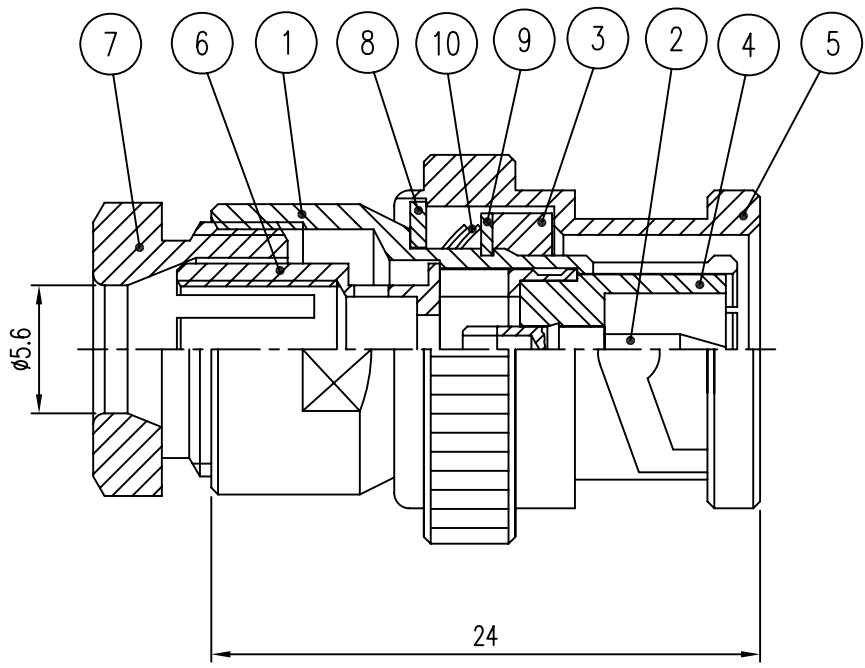

| 수 정 내 용 |                                                                                    |     |     |               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|
| 부호      | 내 용                                                                                | 수정자 | 승인자 | 년 월 일         |
| 1       | 조립성 향상을 위한 변경(주기 1.)                                                               | 김인철 | 유일환 | 2005. 4. 12.  |
| 2       | 부착용 개선 (실변No.연구2005-253)<br>(CAP 조립 곤란-WASHER변경)                                   | 김은희 | 최종락 | 2005. 10. 22. |
| 3       | [실변No.202105-0005]<br>기존 RAYCHEM Tube 단종으로 인한 LS TUBE 적용                           | 은선영 | 김인철 | 2021. 05. 17. |
| 4       | 주기2.1 Nickel Mil 규격용 오기재로 인한 규격 변경<br>(MIL-DTL-14072 M351 → AMS-QQ-N-290의 Grade G) | 은선영 | 김인철 | 2021. 09. 29. |

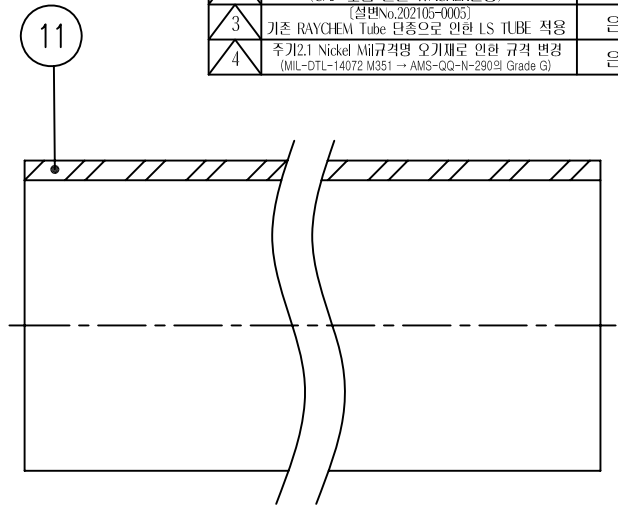

|    |              |   |                               |                                |                                                       |
|----|--------------|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 11 | BONDING TUBE | 1 | LS TUBE<br><del>RAYCHEM</del> | —                              | ATU00405-N/1 (1/2")<br><del>ATU00346-N/1 (1/2")</del> |
| 10 | SPRING RING  | 2 | BeCu                          | Nickel Plate                   | DWA00070-5/1 ( R6002 )                                |
| 9  | WASHER       | 1 | BsS                           | Nickel Plate                   | DWA00028-5/1 ( Q6015 )                                |
| 8  | WASHER       | 1 | BsS                           | Nickel Plate                   | <del>Q6001</del><br>DWA00030-5/1 ( Q6021 )            |
| 7  | BACK NUT     | 1 | MBsBD<br>C3604BD-F            | Nickel Plate<br>(5.08 $\mu$ m) | DBN00044-5/1 ( P6016 )                                |
| 6  | INSERT       | 1 | MBsBD<br>C3604BD-F            | Silver Plate                   | DIS00073-5/1 ( M6020 )                                |
| 5  | BNC CAP      | 1 | MBsBD<br>C3604BD-F            | Nickel Plate                   | DCU00045-5/1 ( K6002 )                                |
| 4  | INSULATOR    | 1 | TEFLON                        |                                | DN00540-N/1 ( H6072 )                                 |
| 3  | GASKET       | 1 | SILICONE RUB                  |                                | DGK00011-N/1 ( G6015 )                                |
| 2  | CONTACT      | 1 | MBsBD<br>C3604BD-F            | Gold Plate<br>(1.27 $\mu$ m)   | DCT00556-5/1 ( E6004 )                                |
| 1  | BODY         | 1 | MBsBD<br>C3604BD-F            | Nickel Plate<br>(5.08 $\mu$ m) | DBD00603-5/1 ( D6065 )                                |

주 기

1. 재질

- 1.1 BODY : KS-D-5101 C3604BD-F 패삭황동봉
- 1.2 CONTACT : KS-D-5101 C3604BD-F 패삭황동봉
- 1.3 절연체 : SAE-AS1946 또는 동등한 재료 (PTFE 테프론)

2. 보호피막처리 :

- 2.1 BODY : AMS-QQ-N-290의 Grade G에 따라 처리 할 것  $\Delta$ 4
- 2.2 CONTACT : MIL-DTL-45204, type II, class I

3. 모든 덧살 및 날카로운 모서리를 제거할 것

4. 모든 치수는 참고 치수임

|                    |        |             |          |                                                                                                                                                                       |             |              |
|--------------------|--------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 대체가능재질             | 품번     | 품 명         | 수량       | 재 질                                                                                                                                                                   | 표면처리        | 비 고          |
| 공통공차               | 년월일    | 2003. 7. 9. |          | <br>RF & MICROWAVE<br>TECHNOLOGY<br>Tel : 82-32-347-8015<br>Fax : 82-32-347-8017 |             |              |
| 소수      각도      분수 | 승인     |             |          |                                                                                                                                                                       |             |              |
| _____              | 검도     |             |          |                                                                                                                                                                       |             |              |
| 재질                 | _____  | 제도          | 도명       |                                                                                                                                                                       | BNC50-P3-58 |              |
| 열처리                | _____  | _____       |          |                                                                                                                                                                       |             |              |
| _____              | 작성부서   | 연 구 소       |          | A4                                                                                                                                                                    | 도번          | CN00938-7/1  |
| 보호피막처리             | 적도 3/1 | 단위 mm       | 중량 _____ |                                                                                                                                                                       |             | K325-012-389 |
| _____              |        |             |          |                                                                                                                                                                       |             |              |