

1

2

3

주




장

내

4

용

부호	SPEC 번호, LOT NO.	수정자	승인자	년 월 일
1	추가	조광일	이성원	2004.09.16.

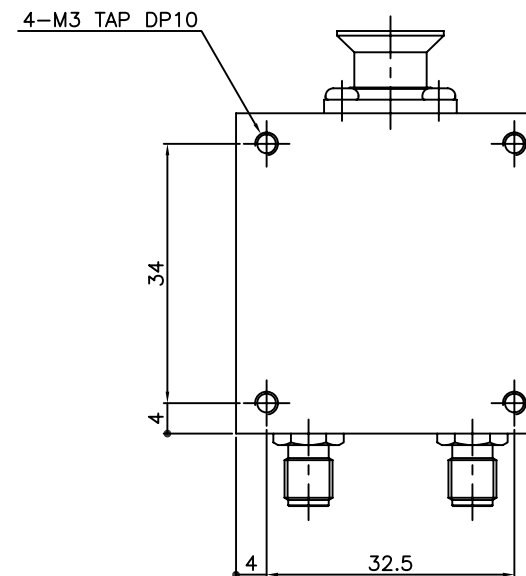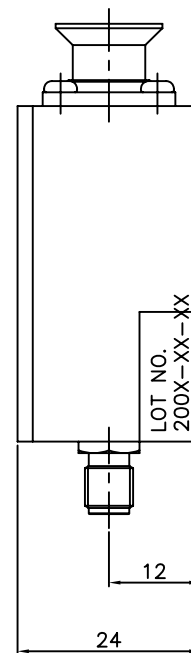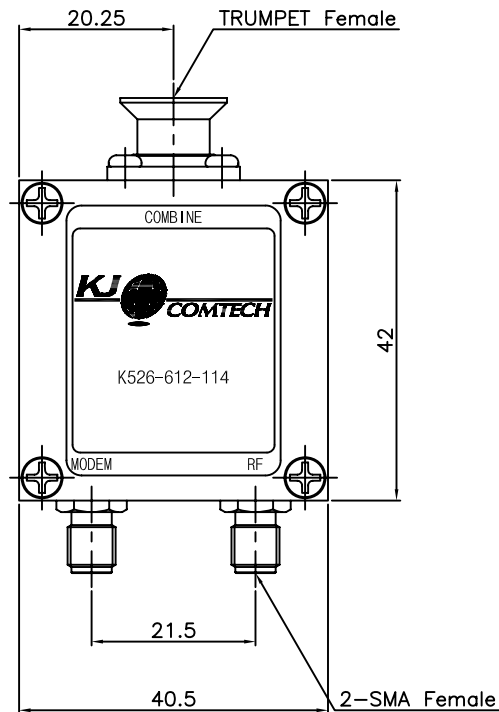

Parameter	Specification	
Input port	COMBINE	
Output port	MODEM	RF
Frequency Range(MHz)	350	2630~2655
Loss(Max)	1.5dB	1.5dB
Pass VSWR(Max)	1	1
Insertion Loss(Max)		0.2dB(P-P)
Isolation(Min)	60dB	

개정번호(REV.NO) REV.A		품번	2004. 9. 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 소수 각도 분수		년월일	16.				
		승인					
재질		검도					
도금		검도					
도장		제도					
		작성부서	부설 연구소				
		척도	1/1 단위 mm 중량				
				 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-0015 Fax : 82-32-347-0017			
				도명 DIPLEXER			
				도번 FT00305-7/1			
				A4 K526-612-114			

구코드: DX00089-7/1