






6S

REVISION

REV	DESCRIPTION	DATE
I R	최초 등록	2008.02.25.
A		

NOTES

- 외곽사이즈 및 일반공차 : ± 0.1
HOUSING 내부깊이, 윈도우 폭, HOLE간 공차 : ± 0.05
- 가공후 날카로운 모서리 및 BURR 제거 할 것
- 표면처리 : 무광 은도금 $3\mu\text{m}$ 이상
- 표면처리 후 광택의 정도가 균일하며, 부풀음, 박리등 기타 사용상 유해한 요소가 없을 것.

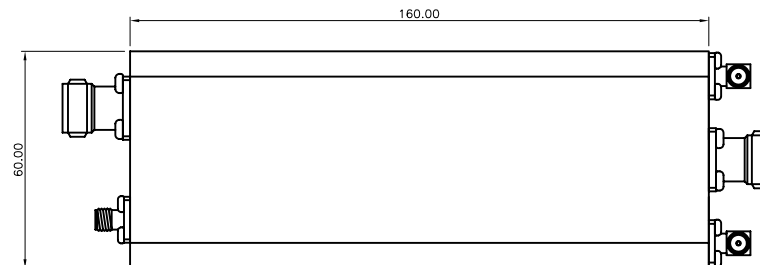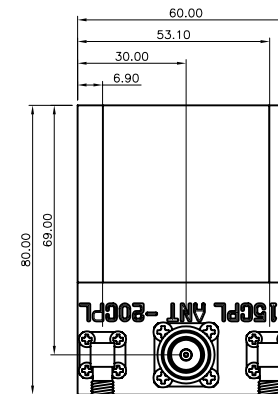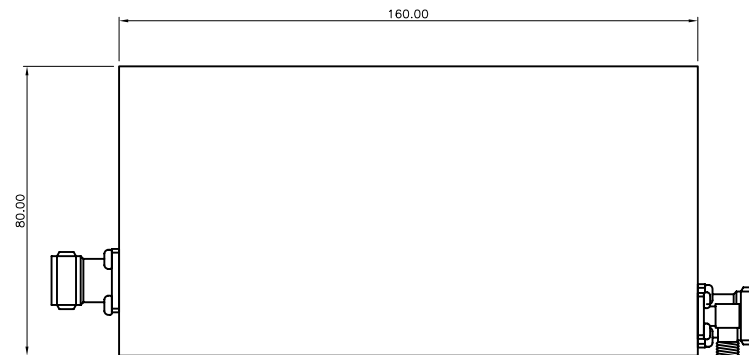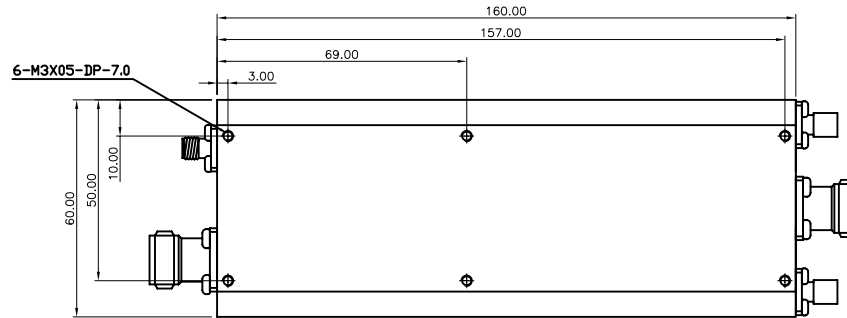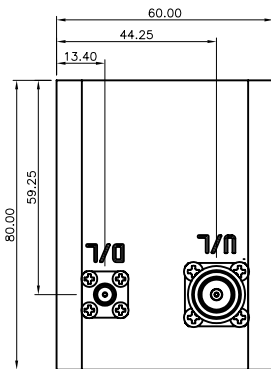

TOLERANCE Decimal X = ± 0.1 XX = ± 0.05	Angle $\pm 1^\circ$	DATE 2008. 02. 25.	 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
MATERIAL A6061 T6		APPROVED BY H.S.KIM	
PLATING SILVER(3μm)		CHECKED BY S.W.LEE	TITLE Ass'y
PAINING DIC-582(Texture)		DRAWN BY M.H.LEE	
SCALE 1/1	UNIT mm	⑦	A3
		DWG NO. DX00134-6/1	REVISION I R SHEET 1 of 1