


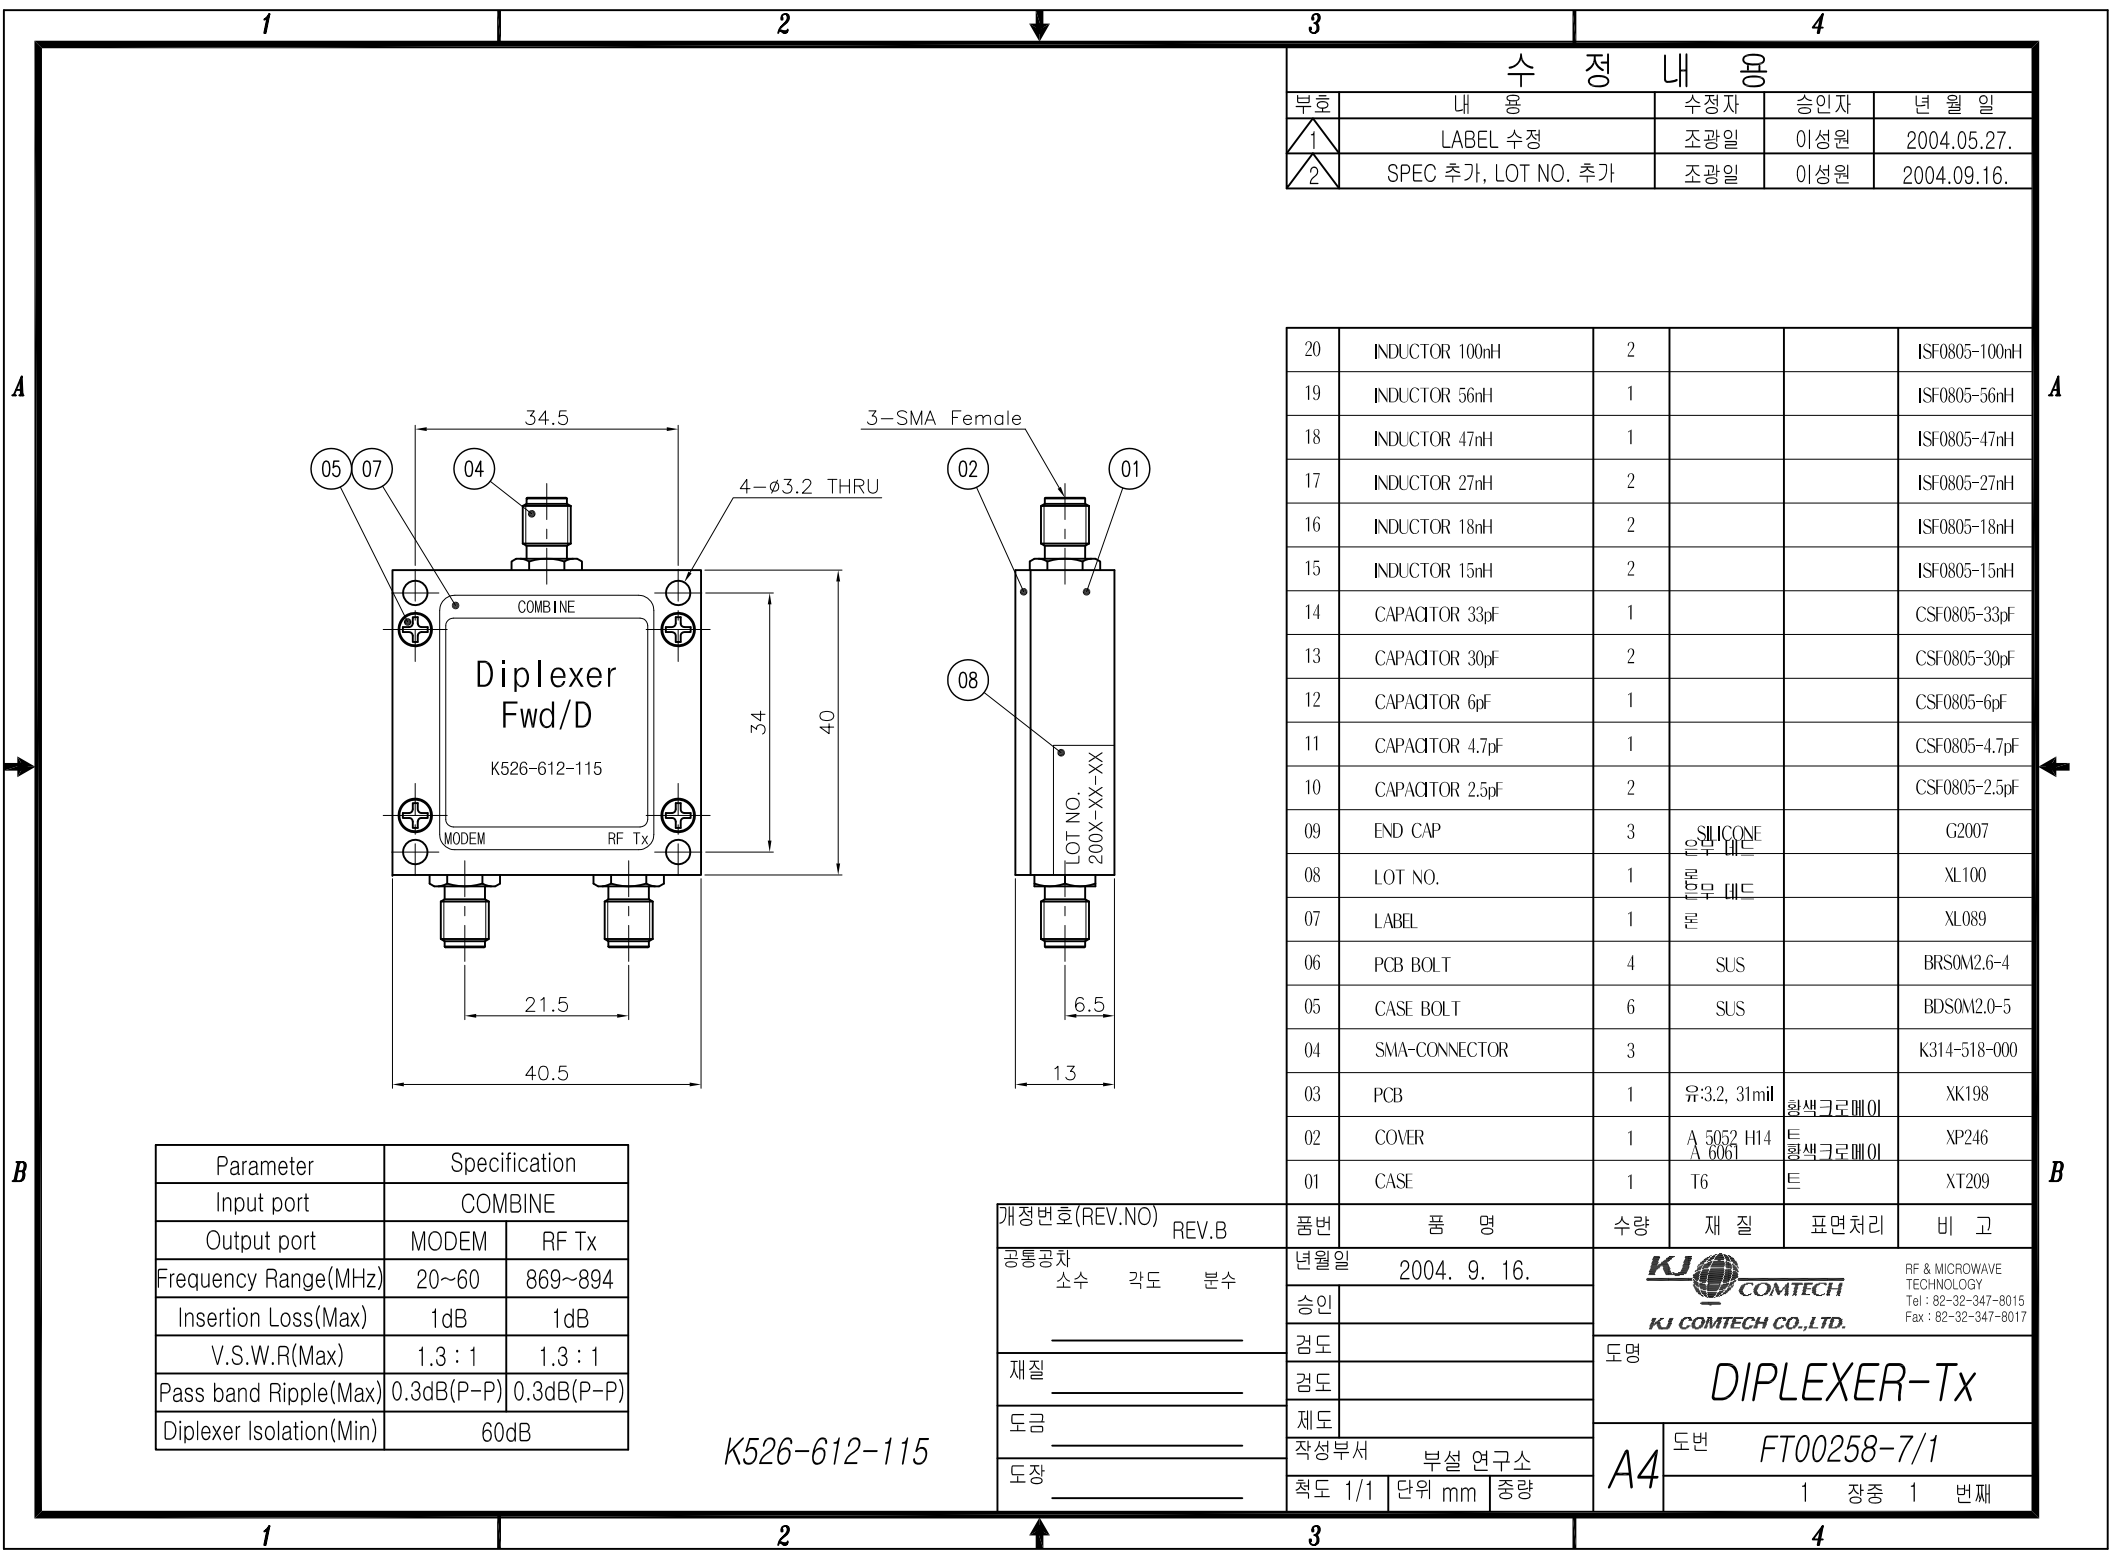

수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	LABEL 수정	조광일	이성원	2004.05.27.
2	SPEC 추가, LOT NO. 추가	조광일	이성원	2004.09.16.

20	INDUCTOR 100nH	2			ISF0805-100nH
19	INDUCTOR 56nH	1			ISF0805-56nH
18	INDUCTOR 47nH	1			ISF0805-47nH
17	INDUCTOR 27nH	2			ISF0805-27nH
16	INDUCTOR 18nH	2			ISF0805-18nH
15	INDUCTOR 15nH	2			ISF0805-15nH
14	CAPACITOR 33pF	1			CSF0805-33pF
13	CAPACITOR 30pF	2			CSF0805-30pF
12	CAPACITOR 6pF	1			CSF0805-6pF
11	CAPACITOR 4.7pF	1			CSF0805-4.7pF
10	CAPACITOR 2.5pF	2			CSF0805-2.5pF
09	END CAP	3	SILICONE		G2007
08	LOT NO.	1	로터 매드		XL100
07	LABEL	1	로터		XL089
06	PCB BOLT	4	SUS		BRS0M2.6-4
05	CASE BOLT	6	SUS		BDS0M2.0-5
04	SMA-CONNECTOR	3			K314-518-000
03	PCB	1	유:3.2, 31mil	황색크로메이	XK198
02	COVER	1	A 5052 H14 A 6061	트 황색크로메이	XP246
01	CASE	1	T6	트	XT209

Parameter	Specification	
Input port	COMBINE	
Output port	MODEM	RF Tx
Frequency Range(MHz)	20~60	869~894
Insertion Loss(Max)	1dB	1dB
V.S.W.R(Max)	1.3 : 1	1.3 : 1
Pass band Ripple(Max)	0.3dB(P-P)	0.3dB(P-P)
Diplexer Isolation(Min)	60dB	

K526-612-115

개정번호(REV.NO)	REV.B
공통공차	소수 각도 분수
_____	_____
재질	_____
도금	_____
도장	_____

품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
년월일	2004. 9. 16.				
승인	_____				
검도	_____				
검도	_____				
제도	_____				
작성부서	부설 연구소				
척도 1/1	단위 mm	중량			
		A4		도번	FT00258-7/1
				1 장중	1 번째

**KJ COMTECH**
RF & MICROWAVE
TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

DIPLEXER-Tx

A4 도번 **FT00258-7/1**

1 장중 1 번째